

# ES264-638-838 控件操作说明

## 1. 免责声明与警告

见《ES 系列发射器说明书》，请在成至官网下载查看。

## 2. DJI Pilot 2 控件界面

DJI Pilot 2 控件界面主要有三个部分，自定义控件部分主要实现对 ES 发射器的控制；悬浮窗信息会有发射器当前的状态显示和提示信息，Payload 设置中有部分不常用的功能，选择“ES838 挂载激光”可以在 ES8385 号弹筒发射激光，不选择默认为未挂载激光。“关于”可以在悬浮窗查看版本号、设备序列号信息。



图 2-1 自定义控件和悬浮窗



图 2-2 PSDK 设置

### 3. 控件操作说明

#### 3.1 操作注意事项

ES 系列发射器使用激光器进行瞄准，可装填发射 64mm 或 38mm 多类型弹药，激光光束可造成严重的眼睛损伤、皮肤烧伤、组织损伤等问题，严禁将 ES 系列发射器发射口与激光瞄准口对人！确定不使用时请及时关闭激光取出弹药！

#### 3.2 锁定与解锁



图 3-2-1 锁定与解锁状态图标

在未安装或拔出发射器弹筒时，系统默认锁定状态，不可操作。



图 3-2-2 未安装或拔出发射器弹筒时悬浮窗的状态

安装发射器弹筒后，点击锁图标解锁才可进行操作，蓝色图标为“解锁”状态，灰色图标为“锁定”状态。锁定时激光状态不可改变，无法发射；解锁后可开启关闭激光，发射弹筒内榴弹。



图 3-2-3 ES638 锁定状态

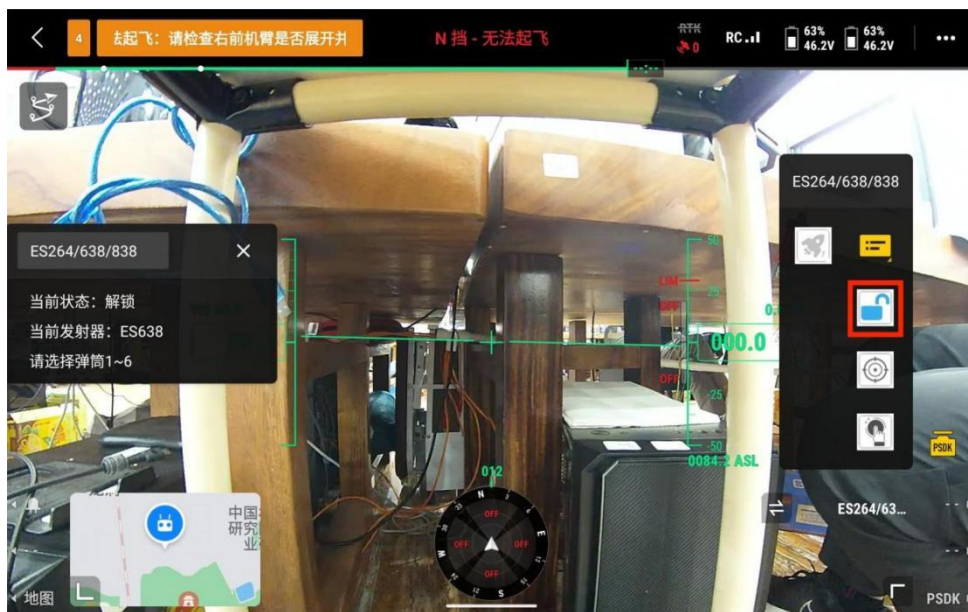


图 3-2-4 ES638 解锁状态

### 3.3 激光瞄准



图 3-3-1 激光瞄准关闭和开启图标

在解锁状态时，可开启关闭激光瞄准。点击激光图标可以开关激光，蓝色图

标为“开启激光瞄准”状态，灰色图标为“关闭激光瞄准”状态。ES264 与 ES638 自带激光瞄准，点击图标控件即可开启关闭激光。

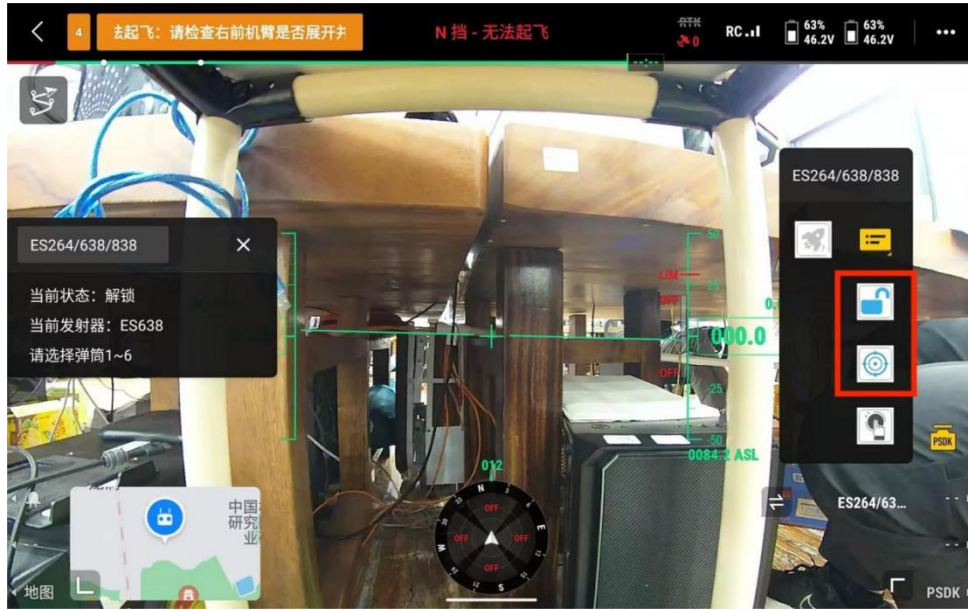


图 3-3-2 ES638 解锁并开启激光

ES838 使用 5 号弹筒给激光模块供电，上电后系统默认 ES838 未挂载激光，如有在 5 号弹筒装载激光，需要手动在 Payload 设置中开启“ES838 挂载激光”，开启“ES838 挂载激光”时选择 5 号弹筒无法操作发射，未开启“ES838 挂载激光”时无法开启激光，如不需操作时请及时关闭激光并上锁防止误操作。

请注意，ES838 使用 5 号弹筒装载激光，如 5 号弹筒装载弹药，但选择“ES838 挂载激光”后点击“激光瞄准”会发射 5 号弹筒的弹药，严禁这样危险操作。



图 3-3-3 Payload 设置中 ES838 挂载激光选项

### 3.4 弹筒列表和发射



图 3-4-1 ES638 弹筒选择列表和发射按钮

在未安装或拔出发射器弹筒时默认选择弹筒 1，无法操作。正确安装好发射器后，可在弹筒列表上下滑动选择需要发射的弹筒，解锁后点击发射，将发射在弹筒列表选择的弹筒。

请注意：ES264 使用时请选择弹筒 1、2；ES638 使用时请选择弹筒 1-6；ES838 使用时可选择全部弹筒，ES838 的 5 号弹筒可挂载激光，装载激光后请选择开启“ES838 挂载激光”，5 号弹筒作为激光瞄准口后不能发射弹药。

### 3.5 遥控器按键映射 DJI Pilot 2 控件

DJI Pilot 2 控件支持使用遥控器按键控制自定义控件，可将大疆 M300/M350 飞机遥控器硬件按键绑定相应的控件，执行任务操作时更加迅速。



图 3-5-1 DJI Pilot 2 进入设置界面

在 DJI Pilot 2 界面，点击右上角设置。选择“遥控器设置”→“遥控器自定义按键”，将 C1 键设置为 PSDK 列表，C2 键设置为 PSDK 发射，在解锁后可通过遥控器按键快速选择弹筒发射。用户也可根据自身操作习惯自行设置适合自己的操作方式。



图 3-5-2 DJI Pilot 2 遥控器自定义按键界面



图 3-5-2 C1/C2/C3/C4 键自定义，C1 选择 PSDK 列表



图 3-5-2 C1/C2/C3/C4 键自定义，C2 选择 PSDK 发射